

Maquetado de Sitios

MICROSOFT



¿Por qué DIVS y no tablas?

- El uso de las tablas está condicionado a la mera tabulación de datos.
- Un diseño con tablas no es flexible, es decir, que no podemos cambiar la distribución de los elementos en la página, a menos que la volvamos a hacer.
- Google no indexa de igual manera las páginas con estructuras basadas en tablas.
- Podemos realizar cambios masivos con solo modificar un archivo .css

Divs

Al crear un div se visualiza un bloque en el que se ubicará contenido adentro.

```
<body>  
<div>      </div>  
</body>
```

El div se compone de atributos dados por el **style.css** el cual debe vincularse a archivo.html dentro de la etiqueta <head> </head>

```
<head>  
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />  
</head>
```

Divs y atributos de clase

Los atributos de clase se otorgan así

```
<body>
```

```
<div class="contenido"></div>
```

```
</body>
```

Luego en el css se llama así

```
.contenido {  
}
```

Divs y atributos de clase

Dentro van los atributos que queremos para ese div.

```
.contenido {  
    width: 920px; /*ancho del div*/  
    height: auto; /*alto del div según el contenido*/  
    position: relative; /*posición del div recomendada*/  
    background: url(images/img_principal.png) repeat right; /*posición del div recomendada*/  
    float: left;  
}
```

Divs y atributos de clase

Si dentro de ese contenido hay un párrafo otorgamos atributos al párrafo así

HTML


```
<div class="contenido">  
  <p> hola </p>  
</div>
```

CSS

```
.contenido p {  
  color: 920px; /*color dentro de la etiqueta párrafo*/  
  font-size: 14px; /*tamaño tipográfico*/  
  font-family: "Segoe UI", "Tahoma", "Verdana", "Arial", "sans-serif"; /*familia tipográfica*/  
}
```

Soluciones Microsoft a la medida de tu PyME.

Bienvenido a **Estación PyMEs**, un equipo de especialistas que te ayudarán a tomar decisiones para que vos te dediques a tu negocio.

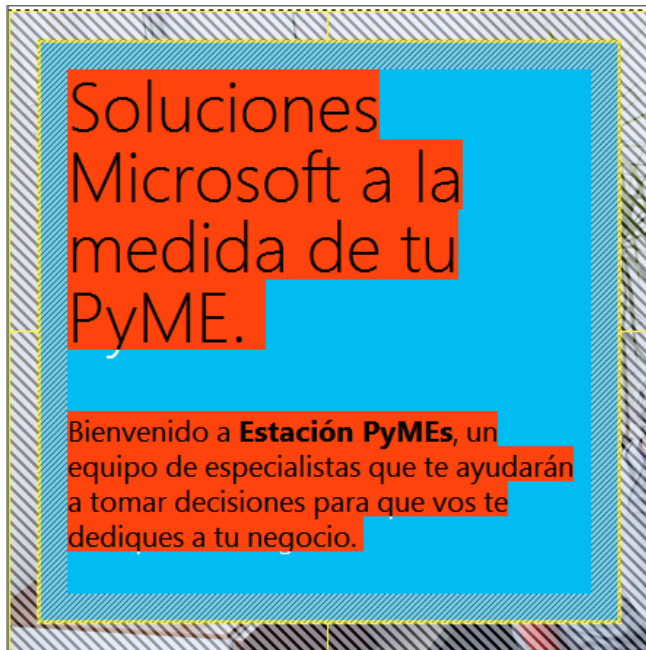

Divs ejemplos

```
.TileSmbValor {
```

```
width: 359px;
```

```
height: 359px;
```

```
background-color:#00bcf2;
```

```
float: left;
```

```
padding: 20px;
```

```
margin: 20px;
```

```
color: #FFF;
```

```
}
```

```
<div class="TileSmbValor">
```

```
<h1 id="estilos_h1"> Soluciones<br />
```

```
Microsoft a la<br />
```

```
medida de tu<br />
```

```
PyME.
```


```
</h1><br /><br />
```

```
<h2 id="estilos_h2">Bienvenido a <strong>Estación  
PyMEs</strong>, un equipo de especialistas que te  
ayudarán a tomar decisiones para que vos te dediques  
a tu negocio. </h2>
```

```
</div>
```

¿Qué tener en cuenta cuando maquetamos para Microsoft?

- Usar Divs.
- Agrupar archivos en carpetas: images/css/js

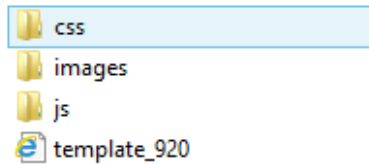

- Usar css. Nunca usar estilos inline. `/* dentro del archivo .html */`
- **Importante!!!!** Que la hoja de estilos tenga un nombre representativo del sitio que se está maquetando (ej: no usar styles.css, ya que es muy probable que ya existan en los cms nombres así y se pisarían. Recomiendo usar nombrecampaña_styles.css).
- Que todos los divs tengan position: relative, **nunca absolute**.
- Usar Class y no ID, dejar los ID para programación js y jquery.

¿Qué tener en cuenta cuando maquetamos para Microsoft?

- **Nombre de la hoja de estilos**, no utilizar nombres genéricos para los class (ej: .header, .footer,). Es muy probable que ya existan y se pisen, seguir la misma lógica que para la hoja de estilos (nombrecampaña_header por ejemplo).
- No aplicar estilos a tags genéricos (p, a, body, html, li, ul, h1, h2, etc). Para hacerlo, anidar los estilos para ser más específicos (ej:

```
.div_contenedor .div_contenido p {  
}
```

- Que las **imágenes** tengan nombre representativo (no usar nombres genéricos, ej: topbanner). Por ejemplo: logo de Microsoft ---→logo_microsoft.jpg. También deben tener ALT.
- Que todo el texto sea editable, o al menos la mayor parte.
- El estilo para los textos es: font-family: "Segoe UI", "Segoe", Verdana, Arial, sans-serif o "Segoe UI Light", "Segoe UI", "Segoe", Verdana, Arial, sans-serif
- Chequear todos los sitios en la mayor cantidad de browsers. Explorer, Chrome y Firefox es lo deseable.

Ejemplo



Tomar el psd de guia para saber las medidas, espacios entre divs, imágenes, tamaños tipográficos, familia tipográfica, colores etc.

La imagen principal y la de la flechita estan ubicadas en la carpeta css

Ejemplo

¡Felicitaciones!



Ha activado su primer servidor con Hyper-v

Próximos pasos:

1. Ahora, puede instalar sus servidores virtuales. Para iniciar el Paso a Paso de instalación del primer servidor Virtual
2. Si desea obtener más información sobre otras opciones de alta disponibilidad o backup de su servidor
3. Si desea ser contactado por un representante para ayudarlo en la compra de la versión Windows Server 2012

HAGA CLIC AQUÍ →

HAGA CLIC AQUÍ →

HAGA CLIC AQUÍ →

Los recuadros en cyan marcan los divs.

Todo contenido debe estar dentro de un div.

Para dar espacio entre ellos vamos a usar

margin-top: 10px;

margin-bottom: 10px;

margin-left: 10px;

margin-right: 10px;

O diciendo:

margin: 10px;

Estamos indicando que queremos un margin de 10 pixels hacia las 4 direcciones.